

a/b Patchbox *pro*

Lieferumfang:

- 1 x a/b Patchbox *pro*
- 1 x RJ11 Verbindungskabel
- 4 x Kabelbinder mit Klebepads
- 1 x Kreuzschlitz-Schraubendreher


Ausstattung a/b Patchbox *pro*:

- 2 x Anschlussklemmen Spannungsversorgung 12V~
- 2 x Anschlussklemmen a/b Sprechleitung
- 1 x RJ11 Anschlussbuchse für Fritzbox/Speedport
- 1 x Anschluss Türöffner-Tastschalter
- 1 x Anschluss Türöffner TO alternativ
- 2 x Signaleingang 1 und 2
- 2 x Anschlussklemmen zur Speisung 12V~
- 2 x Schaltausgang 1 und 2 (potentialfrei)
(z.B. batteriegespeiste Türglocke)
alternativ potentialfreies Steuern
von Türöffnerstromkreisen

4 x LED Funktionskontrolle

ON (12V~) / TO / Relais 1 / Relais 2

Überspannungsschutzeinrichtung für
Spannungsversorgung 12V~ und a/b-Leitung
Schutz vor Induktionsspannungen, Gewitter
und Störungen durch Starkstromverbraucher

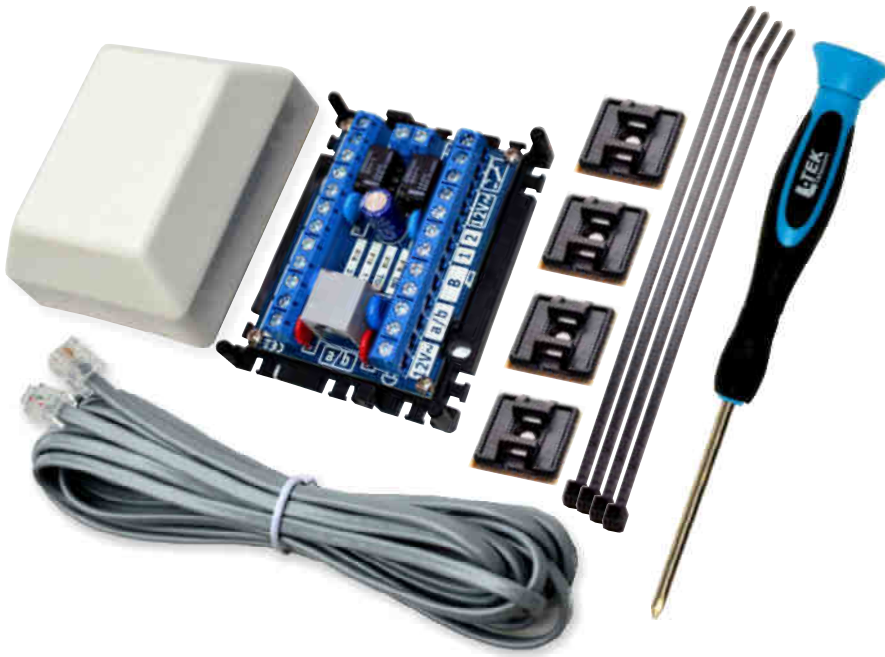

Übersichtliches und fehlerfreies Anschliessen der Türsprechanlage mit TAB4*pro* und Einbinden in eine klassische Türklingelanlage mit universellen Möglichkeiten

Die a/b Patchbox *pro* verbindet die Türstation mit den Komponenten im Haus, Klingeltrafo VT12, Fritzbox steckbar mit RJ11 Kabel sowie bis 2 Türglocken und zusätzliche Schalter zum Öffnen der Haustür/Gartentor.

Die a/b Patchbox *pro* hat ihren Platz in der Elektroverteilung im Keller. Als Verbindungsleitung von der Türstation zur a/b Patchbox eignet sich ein 8-poliges Telefon-Installationskabel z.B. J-Y(ST)Y 4x2x0,6mm².

Türsprechanlage für ein 2 Parteien-Haus mit Fritzbox

